



BSCO

DRY MIX

BUILDING TOMORROW WITH TRUST

PRODUCT CATALOG

BILATERAL SPECIALIZED COMPANY FOR INDUSTRY

WWW.BSCOGROUP.COM

TABLE OF CONTENTS

COMPANY OVERVIEW	4-5
TILING	6-12
WALL & PLASTER	13-15
PAINTS TOP COAT SERIES	16-17
SURFACE PROTECTION & ANTI CARBONATION	18-19
DECORATIVE WALLS	20-21
WATERPROOFING & THERMAL INSULATION	22-24
BONDING AGENTS & PRIMERS	25-26
SPECIALIZED PRODUCTS	27-29
EPOXY SYSTEMS	30-31





COMPANY OVERVIEW

COMPANY NAME: Bilateral Specialized company for Industry


ESTABLISHED DATE: 2014 - 1435 e

ADDRESS: Kingdom of Saudi Arabia Hafar Al-Batin - Industrial Area


COMMERCIAL REGISTRATION NO: 2511021368

TILING


BSCO's tiling cement-based product range is engineered to deliver reliable high-performance bonding for tiles. The products provide excellent durability and versatility, suitable for a wide spectrum of construction applications. They are tailored for the demands of the Saudi market, combining advanced formulations with superior strength. This ensures long-lasting results in all types of projects, whether residential, commercial, or industrial workflow.

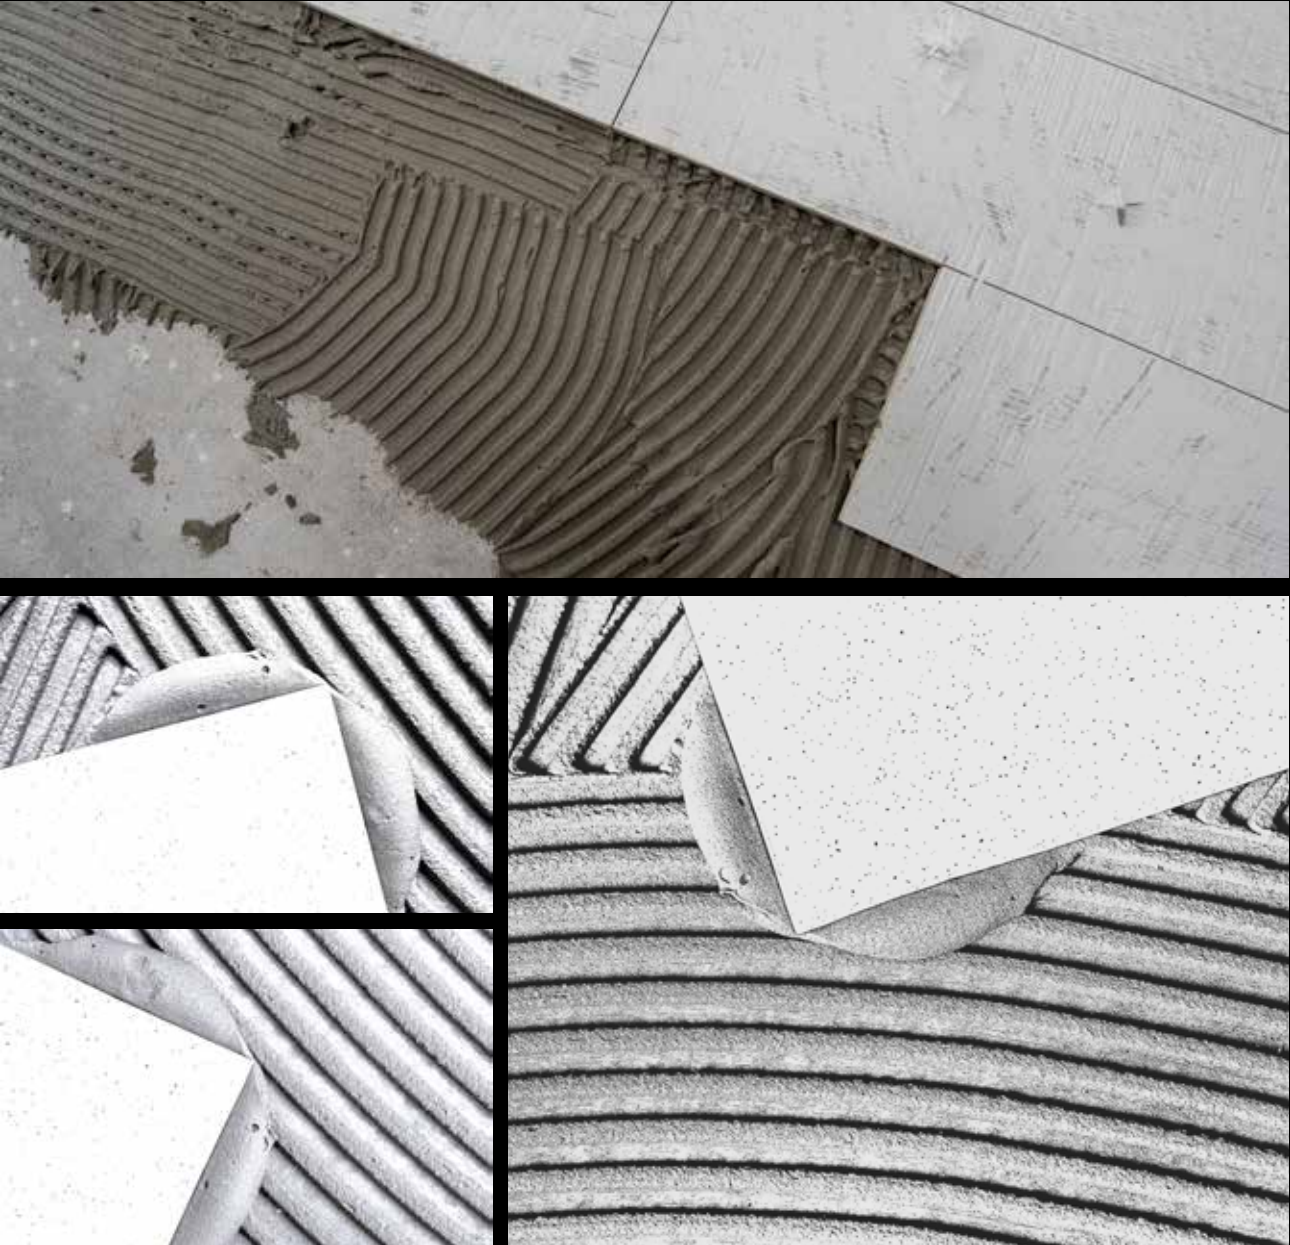

TILING




Product	Description
	BSCO CERAFIX A standard cement-based tile adhesive formulated for fixing ceramic tiles on internal walls and floors. Suitable for regular installations in dry areas. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 5.0 M² (According to thickness 0.5mm)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO CERAFIX PLUS Cement-based tile adhesive polymer-modified formulated for fixing ceramic tiles on internal walls and floors. Suitable for regular installations in dry areas. Provides high workability & extended open time. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 5.0 M² (According to thickness 0.5mm)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCONITE Polymer-modified tile adhesive suitable for ceramic and porcelain tiles. Offers excellent bond strength and durability on both internal and external surfaces. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 5.0 M² (According to thickness 0.5mm)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCONITE PLUS High-performance tile adhesive designed for heavy-duty applications including high-traffic areas. Engineered for porcelain, marble, stone, and low absorption tiles. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 5.0 M² (According to thickness 0.5mm)</i> <i>Packaging : 20KG</i>



Product	Description
	BSCO AQUA FIX A high-performance tile adhesive with enhanced slip resistance and extended open time. Ideal for Olympic swimming pools, installing ceramic tiles in moist or wet internal areas. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 5.0 M² (According to thickness 0.5mm)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO ULTRA FIX An Ultrahigh-performance tile adhesive for porcelain, marble, stone, and low absorption tiles. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 5.0 M² (According to thickness 0.5mm)</i> <i>Packaging : 20KG</i>



PERFORMANCE
CHART

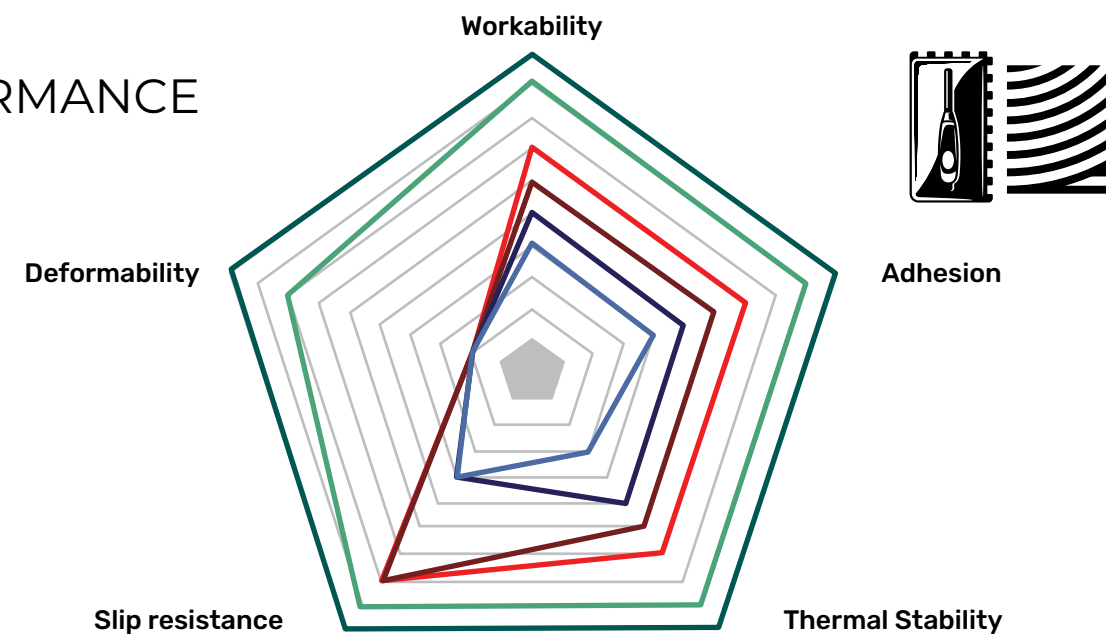

	BSCO CERAFIX	BSCO CERAFIX PLUS	BSCONITE	BSCONITE PLUS	BSCO AQUA FIX	BSCO ULTRA FIX
Classification	C1	C1TE	C2	C2TE	C2TES1	C2TES2
Open time	20MIN	30MIN	20MIN	40MIN	40MIN	40MIN
Walkability	24H	24H	24H	16H	16H	16H
Application temperature	+5°C to +35°C	+5°C to +35°C	+5°C to +35°C	+5°C to +45°C	+5°C to +45°C	+5°C to +45°C
Initial tensile adhesion strength After water immersion After heat ageing After freeze-thaw cycles	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ²	≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ²	≥ 1,6 N/mm ² ≥ 1,6 N/mm ² ≥ 1,6 N/mm ² ≥ 1,6 N/mm ²
Extended open time Tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,5 N/mm ²	≥ 1,5 N/mm ²	≥ 1,5 N/mm ²
Slip	-	≤ 0,5 mm	-	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Deformable adhesive (S1 or S2)					≥ 3,0 mm	≥ 5,0 mm
Water resistance EN 12004	-	√ (Wet)	-	√ (Wet)	√ (Immersion)	√ (Immersion)
Consumption	4,0-5,0 M ²	4,0-5,0 M ²	4,0-5,0 M ²	4,0-5,0 M ²	4,0-5,0 M ²	4,0-5,0 M ²

TILING
GROUT




Product	Description
	BSCO TILE GROUT High-performance cementitious grout designed for filling joints between ceramic, porcelain, and natural stone tiles. Available in a wide range of colors and suitable for both interior and exterior applications. <i>Color : White - Beige - Light Grey - Dark Grey - Custom</i> <i>Coverage : 75.0 ~ 80.0 M² (Depending on joints & tile size)</i> <i>Packaging : 5KG - 10KG - 20KG</i>



TILING

GROUT



BSCO TILE GROUT IS AVAILABLE IN THE FOLLOWING COLORS (KINDLY REQUEST PHYSICAL SAMPLES)

BTG-001	BTG-016
	BTG-017
BTG-002	BTG-018
	BTG-019
BTG-003	BTG-020
BTG-004	BTG-021
BTG-005	BTG-022
BTG-006	BTG-023
BTG-007	BTG-024
BTG-008	BTG-025
BTG-009	BTG-026
BTG-010	BTG-027
BTG-011	BTG-028
BTG-012	BTG-029
BTG-013	BTG-030
BTG-014	BTG-031
BTG-015	

CUSTOM COLORS ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Note: All color shades may vary due to the printing process in this catalog

WALL & PLASTER

A high-quality, ready-to-use plaster designed for both interior and exterior applications. It offers smooth workability, strong adhesion, and a durable, crack-resistant finish on cementitious surfaces. The product ensures consistent coverage, easy application, and is formulated to provide long-lasting performance in residential, commercial, and industrial varying projects.





Product	Description
	BSCO SPLASH A cement-based bonding coat designed to create a mechanical key for subsequent plaster or render layers. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 9.0 ~ 10.0 M²</i> <i>Packaging : 40KG</i>
	BSCO PLASTER A pre-blended dry mortar for internal and external wall plastering. Offers consistent quality, strong adhesion. <i>Color : White - Grey</i> <i>Coverage : 2.4 ~ 2.6 M²</i> <i>Packaging : 40KG</i>
	BSCO PUTTY A smooth finish cement-based skim coat used to level wall and ceiling surfaces before painting. Suitable for both concrete and plastered walls. <i>Coverage : 20.0 ~ 25.0 M²</i> <i>Packaging : 25KG</i>



Product	Description
	BSCO PUTTY 100 Ready-mixed, high-quality acrylic wall putty formulated for interior use. It is used to smooth and level surface imperfections on walls and ceilings before painting. The product provides a fine finish, excellent adhesion, and low absorption, improving the final appearance and coverage of topcoat paints. <i>Coverage (per coat) : 25.0 ~ 30.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO PUTTY 200 High-quality, acrylic-based ready-to-use finishing putty formulated for internal and external applications. It provides a smooth, uniform surface over cementitious walls, enhancing paint adhesion and surface durability. <i>Coverage (per coat) : 25.0 ~ 30.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO JOINT ROCK Ready-to-use, acrylic-based joint compound paste formulated for filling, taping, and finishing joints between gypsum boards and other drywall systems. It provides a smooth, crack-resistant finish, excellent adhesion, and easy sanding ideal for professional interior finishing. <i>Coverage (per mm per m²) : 40.0 ~ 45.0 LM (depending on depth)</i> <i>Packaging : 25KG</i>


PAINTS TOPCOAT SERIES

A premium range of advanced water-based acrylic emulsion paints designed for interior and exterior applications. They provide excellent coverage, smooth workability, and strong adhesion, ensuring durable protection and a refined decorative finish. Available in matte, silk-gloss, and semi-gloss options, BSCO TopCoat paints are formulated for long-lasting performance in residential, commercial, and industrial varying projects.



PAINTS

TOP COAT SERIES



Product	Description
	BSCO TOPCOAT 600 High-quality water-based acrylic emulsion paint formulated for interior applications. <i>Finish type : Matte</i> <i>Usage : Interior</i> <i>Coverage(per coat): 100.0~120.0M²(depending on surface absorption)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO TOPCOAT 700 Premium water-based acrylic emulsion paint with a durable matte finish, for both interior and exterior applications. <i>Finish type : Matte</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (per coat) : 100.0 ~ 120.0 M² (depending on substrate)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO TOPCOAT 800 Silk-gloss acrylic emulsion paint designed for both interior and exterior applications. <i>Finish type : Semi Matte 1/4 Gloss</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (per coat) : 120.0 ~ 130.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO TOPCOAT 900 Premium-grade water-based acrylic paint offering a refined semi-gloss finish for both interior and exterior applications. <i>Finish type : Semi Gloss 1/2 Gloss</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (per coat) : 120.0 ~ 130.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>

SURFACE PROTECTION & ANTI CARBONATION

A high-performance, water-based acrylic coating specifically designed to protect exposed concrete and cementitious surfaces against carbonation, chloride attack, moisture, harsh weather, and damaging UV rays. It provides a breathable yet waterproof barrier, ensuring long-lasting durability, structural protection, and superior resistance for bridges, tunnels, facades, and other demanding infrastructure general use applications.



Product	Description
	BSCO ANTI CARBONATION A high-performance acrylic coating designed to protect exposed concrete and cement-based surfaces from carbonation, chloride attack, moisture, and UV rays. <i>Finish type : Matte</i> <i>Usage : Exterior Protective Coating</i> <i>Coverage (theoretical) : 90.0 ~ 100.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO PROTECTION A transparent, breathable silicone coating designed to protect cementitious surfaces from water, dust, stains, and UV damage. Maintains the natural look while extending the surface life of decorative finishes and exposed substrates. <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (per coat) : 4.0 ~ 6.0 M²/L (depending on substrate absorption)</i> <i>Packaging : 20KG</i>




DECORATIVE WALLS

A high-quality range of decorative wall finishes designed to provide stylish textures and long-lasting protection. Formulated for both interior and exterior use, BSCO Decorative Wall products ensure excellent adhesion, durability, and resistance to weathering. Options from cement-based renders to acrylic textures, they deliver versatile aesthetic solutions that enhance architectural facades with depth, character, and elegant finishes.



DECORATIVE WALLS



Product	Description
	BSCO GRAPHIC A pre-blended cementitious decorative render that creates grooved or combed textures for exterior vertical surfaces. Provides a weather-resistant, textured layer ideal for adding depth and character to architectural facades. <i>Finish type : Grooved / Combed / Rustic</i> <i>Usage : Exterior</i> <i>Coverage : 15.0 ~ 20.0 M² (depending on texture thickness)</i> <i>Packaging : 40KG</i>
	BSCO GRAFFITO An acrylic-based texture coating designed to deliver a stylish grooved or dragged finish on walls. Ready-to-use, water-based, and suitable for both interior and exterior applications. Offers excellent UV, weather, and water resistance. <i>Finish type : Dragged / Grooved Texture</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage : 11.0 ~ 12.0 M² (depending on texture)</i> <i>Packaging : 25KG</i>
	BSCOTEX A ready-to-use spray-applied acrylic texture finish that delivers a soft, tactile, stone-like surface with elegant white matte effect. Can be overcoated with water-based or acrylic paint for color customization and design enhancement. <i>Finish type : Soft Stone-Like / White Matte</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage : 20.0 ~ 25.0 M² (depending on texture)</i> <i>Packaging : 20KG</i>

WATERPROOFING & THERMAL INSULATION

A high-performance range of waterproofing and thermal insulation solutions designed to protect concrete and masonry structures. Formulated with advanced acrylic and cement-polymer technologies, BSCO systems deliver superior flexibility, crack resistance, and long-lasting durability, providing seamless protection against water infiltration, UV rays, and thermal stress for roofs, terraces, wet areas, and exposed surfaces.



Product	Description
	BSCO PROOF Bsco Proof is a high-performance, water-based acrylic waterproofing coating designed to provide a continuous, flexible, and UV-resistant membrane for exposed surfaces and damp areas. It achieves 100% waterproofing and contributes to thermal insulation by reflecting sunlight and reducing heat absorption by 40%. It is formulated for easy application by roller or brush. It is ideal for areas that require robust protection against the elements with a high degree of flexibility. <i>Finish type : Seamless (Elastic Membrane)</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage : 70.0 ~ 80.0 M² (depending on surface porosity and waterproofing thickness required)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO ROOF BSCO Roof is a high-performance, flexible waterproofing system consisting of a cement-based powder (Part A) and a modified acrylic liquid polymer (Part B). When combined, they form a seamless, elastic waterproof membrane that attaches strongly to concrete, screeds, and masonry substrates. <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage : 70.0 ~ 80.0 M²</i> <i>Packaging : 43 KG Set (23 KG Powder + 20 KG Liquid)</i>
	CETAROOF CetarooF is a water-based acrylic waterproof coating designed to provide a seamless, elastic, and UV-resistant membrane for exposed roofs and wet area. It offers 100% waterproofing and contributes to thermal insulation by reflecting sun rays. Formulated for easy roller or brush application, CetarooF is ideal for areas that require durable weather protection and light flexibility. It is recommended for concrete roofs, walls, and parapets in hot and humid climates. <i>Finish type : Soft Stone-Like / White Matte</i> <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (theoretical) : 70.0 ~ 80.0 M² (2 coats)</i> <i>Packaging : 20KG</i>



Product	Description
	BSCO WATERPROOF C-17 BSCO Waterproof C-17 is a high-performance two-component cementitious waterproofing coating a specially formulated cementitious powder and polymer liquid, which are mixed before use to form a flexible, cohesive, and durable waterproofing layer that adheres strongly to concrete and cementitious surfaces. <i>Type : Flexible Cementitious Waterproofing Coating</i> <i>Coverage : 16.0 ~ 18.0 M² (per mm thickness)</i> <i>Packaging : 25 KG Set (20 KG Powder + 5 KG Liquid)</i>



BONDING AGENTS & PRIMERS

A specialized range of bonding agents, primers, and protective coatings designed to enhance adhesion, improve substrate durability, and extend the life of construction finishes. Formulated with advanced technologies, BSCO products provide excellent penetration, strong bonding strength, and reliable surface protection, ensuring long-lasting performance in residential, commercial, and industrial applications.





Product	Description
	BSCO AQUA BOND A versatile bonding agent and admixture designed to improve adhesion and flexibility in cement mortars, plasters, and screeds. Enhances bonding between old and new concrete surfaces and reduces cracking and permeability. <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (as bonding agent) : 5.0 ~ 7.0 M²/L (depending on surface absorbency)</i> <i>Coverage (as admixture) : 2.0 ~ 4.0 L (per 50kg bag of cement)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO AQUA CRETE A premium-grade SBR bonding agent formulated for structural and demanding applications. Improves bonding, crack control, and water resistance in plasters, screeds, and repair mortars. <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (as bonding agent) : 5.0 ~ 7.0 M²/L (depending on surface absorbency)</i> <i>Coverage (as admixture) : 2.0 ~ 4.0 L (per 50kg bag of cement)</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO PRIMER A water-based acrylic primer that seals and stabilizes cementitious surfaces. Reduces substrate absorption and improves adhesion for subsequent layers such as putty, textures, or paint especially on porous or hot surfaces. <i>Usage : Interior & Exterior</i> <i>Coverage (as bonding agent) : 100.0~120.0 M² (depending on surface porosity)</i> <i>Packaging : 20KG</i>



SPECIALIZED PRODUCTS

A versatile range of specialized construction products formulated to meet demanding application needs. BSCO solutions include repair compounds, adhesives, skim coats, self-leveling underlayments, and thin-bed mortars—each engineered for strong adhesion, durability, and reliable performance. Designed for both structural and finishing applications, they ensure efficiency, precision, and long-lasting results across residential, commercial, and industrial projects.





Product	Description
	BSCO CRACKFIX Fine, polymer-modified repair compound formulated for filling surface cracks in concrete and plaster. It delivers strong adhesion, and smooth finish for hairline or static cracks in vertical and overhead areas. <i>Color : White - Grey</i> <i>Type : Fine - Coarse</i> <i>Coverage : 9.6 ~ 10.0 M² (per 20KG bag) & (Depending on crack fillings)</i> <i>Packaging : 20KG - 40KG</i>
	BSCO FOAM FIX A high-bond strength adhesive designed for fixing polystyrene, EPS, and other insulation boards to various substrates. Ensures strong initial grab, smooth application, and compatibility with cementitious and drywall systems. <i>Application Thickness : 3,0~5,0 MM</i> <i>Coverage : 4.5 ~ 5.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO MONTRA Polymer-modified cementitious skim coat formulated to deliver a smooth, uniform finish over fair-faced concrete and plastered surfaces. <i>Application Thickness : 0,2~0,5 MM</i> <i>Coverage : 12.0 ~ 15.0 M²</i> <i>Packaging : 20KG</i>
	BSCO SELF LEVELING A flowable, high-strength underlayment for smoothing and leveling concrete subfloors before tile, carpet, or vinyl installation. BSCO Self-Leveling offers excellent flow, fast curing, & a smooth finish in a single application. <i>Application Thickness : 2,0~10,0 MM</i> <i>Coverage : 4.0 ~ 6.0 M² (3mm thickness)</i> <i>Packaging : 20KG</i>



Product	Description
	BSCO MORTAR Cement-based, polymer-enhanced thin-bed adhesive mortar formulated for bonding AAC blocks, lightweight panels, and precast cement elements. <i>Application Thickness : 2,0~5,0 MM</i> <i>Coverage (25kg bag) : 7.0 ~ 8.0 M²</i> <i>Coverage (40kg bag) : 9.5 ~ 11.0 M²</i> <i>Packaging : 25KG - 40KG</i>
	BSCO GROUT CG-A High-performance cement-based grout designed for repairing damaged concrete surfaces, static cracks, and minor voids under base plates. Formulated with polymer modifiers and shrinkage-compensating additives to deliver strong adhesion, minimal cracking, and a smooth, durable finish. <i>Color : White - Grey</i> <i>Packaging : 20KG - 50KG</i>



EPOXY SYSTEMS


A high-performance range of advanced epoxy-based systems specifically designed to provide superior strength, chemical resistance, and long-lasting protection. BSCO Epoxy products deliver excellent adhesion, durability, and seamless finishes, making them ideal for industrial flooring, heavy-duty coatings, repair works, structural reinforcement, and specialized protective applications in residential, commercial, and large-scale industrial projects.



EPOXY SYSTEMS



Product	Description
	BSCO FLOORING SF-105 Two-component, solvent-free epoxy coating designed to provide a durable, chemical-resistant, and smooth floor finish for industrial and commercial use. <i>Usage : Interior</i> <i>Coverage : 40.0 ~ 45.0 M² (as a paint)</i> <i>Packaging (1) : 15 KG Set (12 KG Liquid + 3 KG Liquid)</i> <i>Packaging (2) : 5 KG Set (4 KG Liquid + 1 KG Liquid)</i>
	BSCO FLOORING SF-106 Two-component solvent-free epoxy coating with optional fillers for anti-slip or textured finishes. BSCO Flooring SF-106 is ideal for areas requiring slip resistance, hygiene, and long-term durability. <i>Usage : Interior</i> <i>Coverage (at 3mm) : 5.0 ~ 6.0 M²</i> <i>Packaging (1) : 15 KG Set (12.45 KG Liquid + 2.55 KG Liquid)</i> <i>Packaging (2) : 5 KG Set (4.150 KG Liquid + 0.850 KG Liquid)</i>
	BSCO PRIMER P-101 Two-component solvent-free epoxy primer designed for sealing and priming concrete substrates before applying epoxy coatings. Enhances adhesion, reduces absorption, and prevents pinholes or outgassing. <i>Coverage : 49.5 ~ 50.0 M² (packaging (1))</i> <i>Packaging (1) : 12 KG Set (8 KG Liquid + 4 KG Liquid)</i> <i>Packaging (2) : 3 KG Set (2 KG Liquid + 1 KG Liquid)</i>
	BSCO PRIMER P-102 High-performance, two-component solvent-free epoxy primer designed for difficult or dense substrates. Offers deeper penetration and better anchoring on dense concrete, aged epoxy, or repair areas. <i>Coverage (at 3mm) : 20.0 ~ 25.0 M² (packaging (1))</i> <i>Packaging (1) : 15 KG Set (12 KG Liquid + 3 KG Liquid)</i> <i>Packaging (2) : 5 KG Set (4 KG Liquid + 1 KG Liquid)</i>

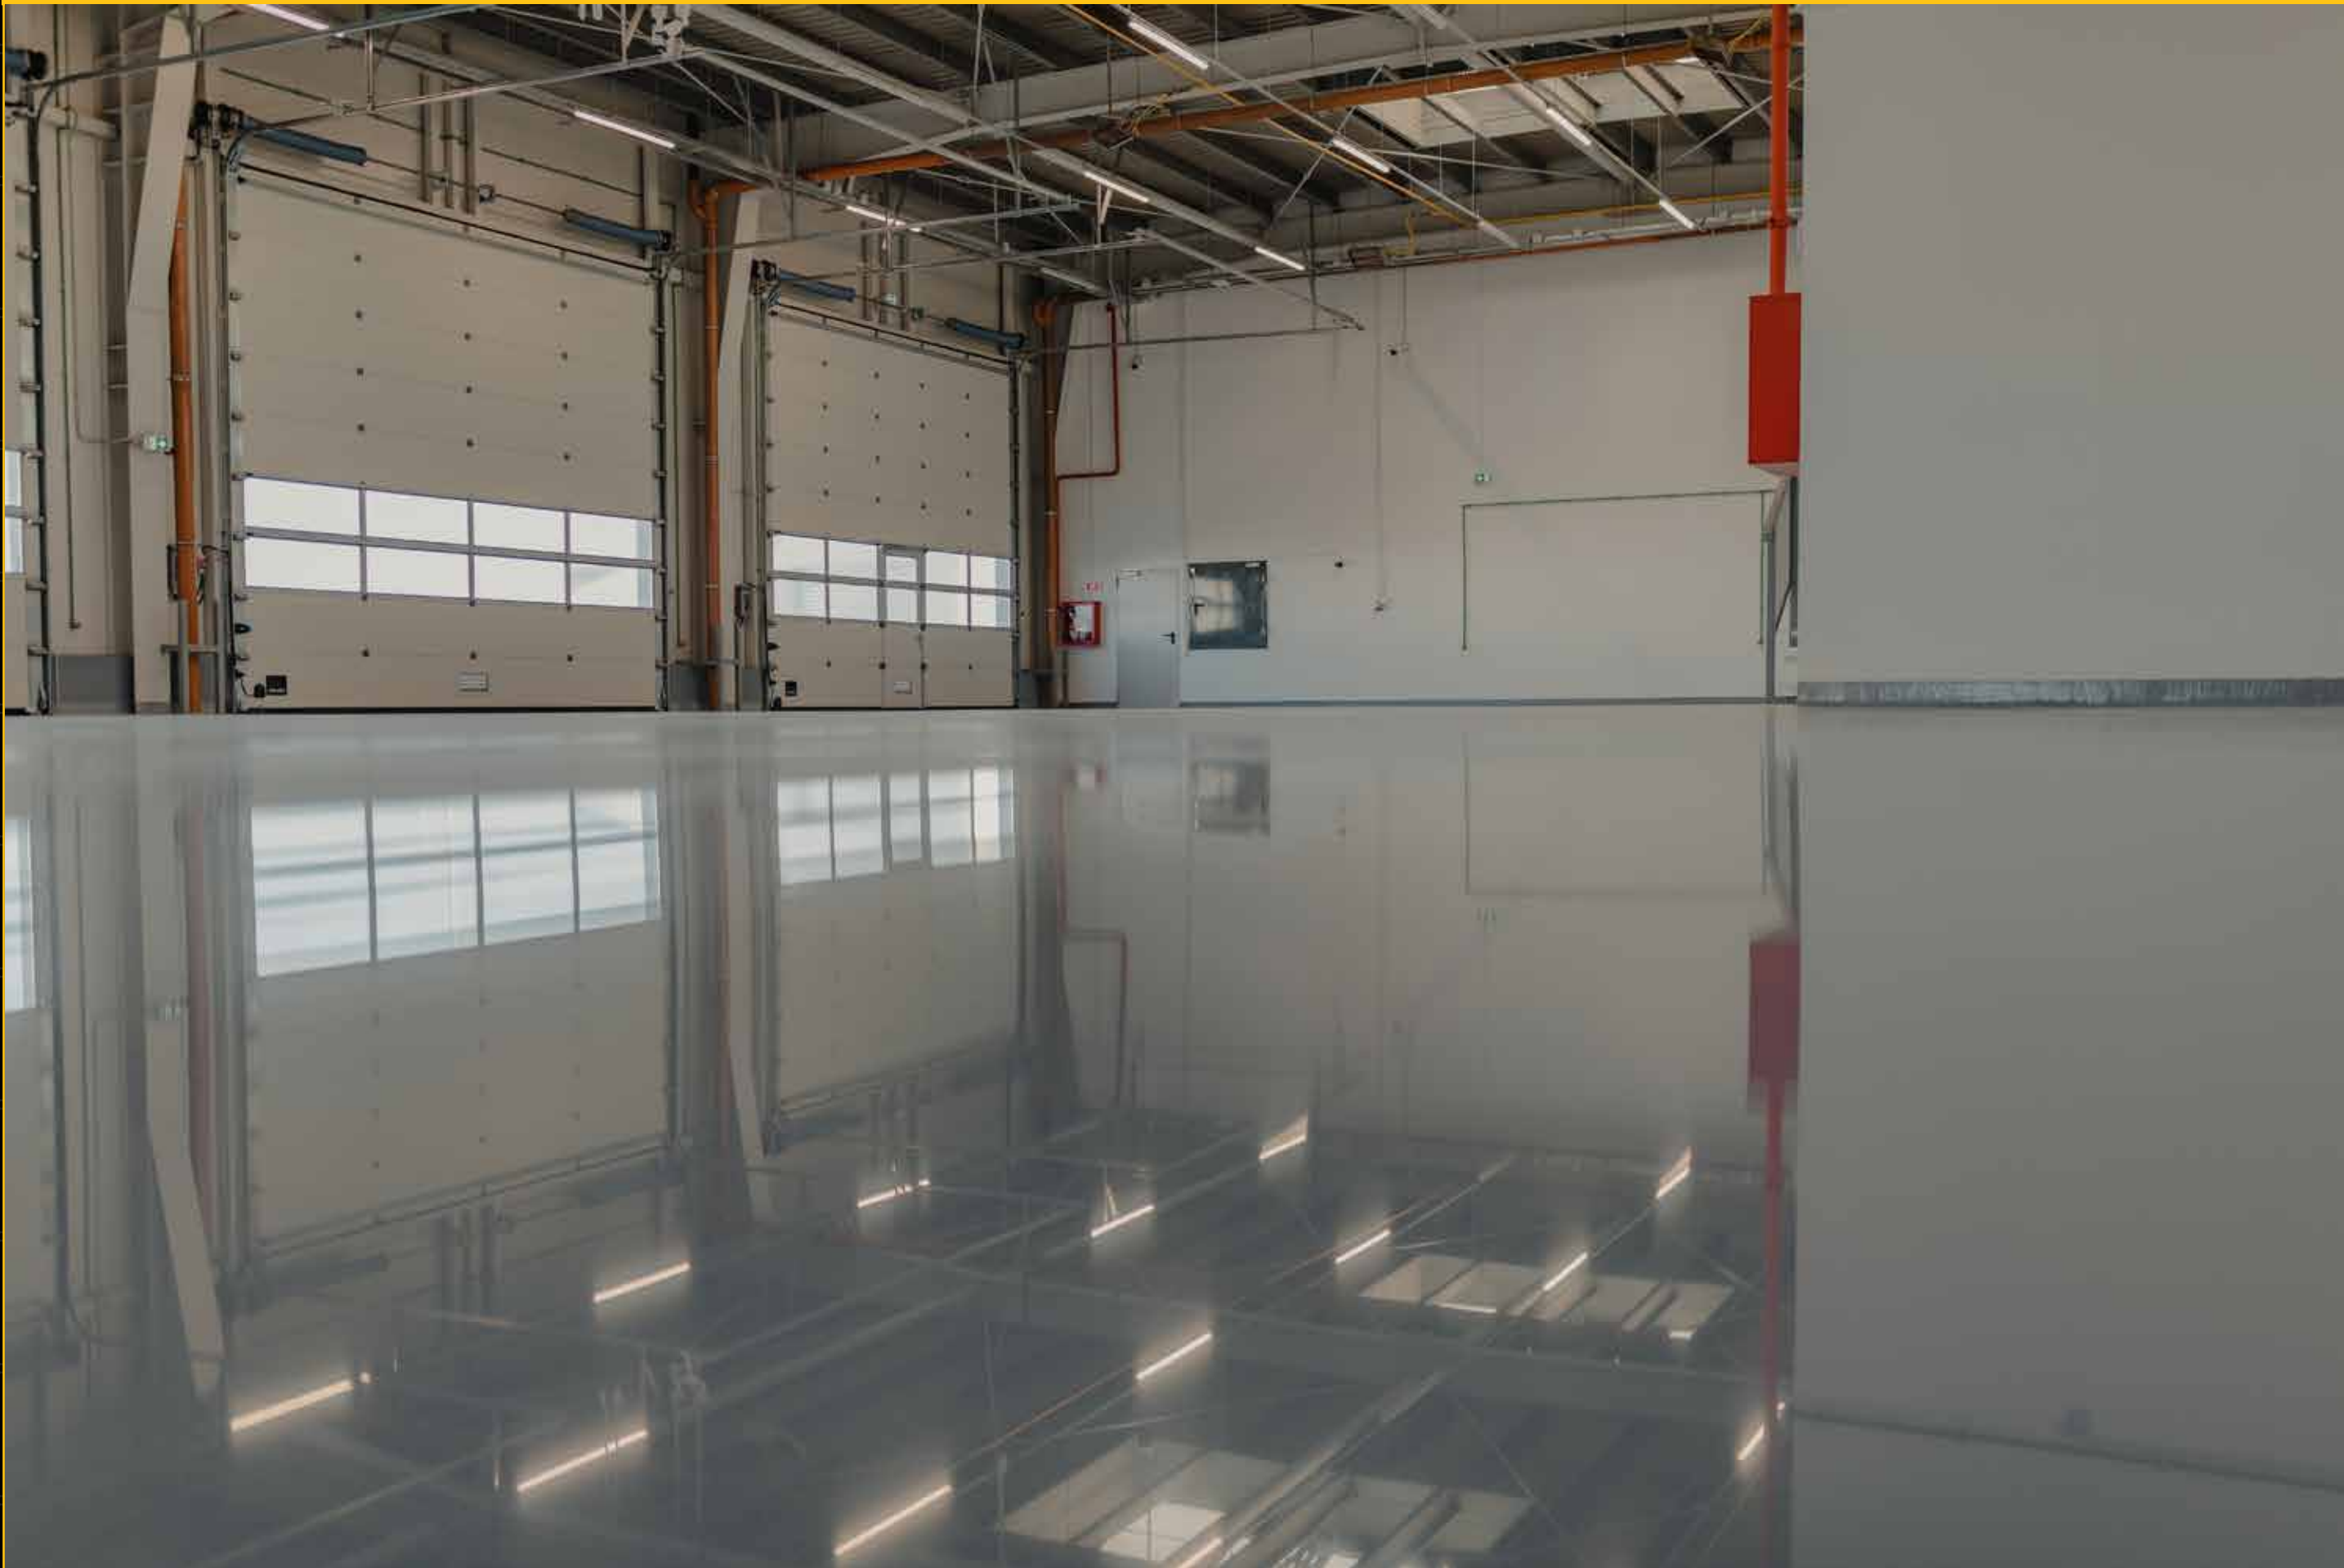



انظمة الايبوكسي

انظمة الايبوكسي

نطاق عالي الأداء من أنظمة متقدمة قائمة على الإيبوكسي، مصممة خصيصاً لتوفير قوة فائقة ومقاومة كيميائية عالية وحماية طويلة الأمد. تقدم منتجات بيسكو للإيبوكسي تلامصاً ممتازاً ومتانة عالية وتشطيبات سلسة، مما يجعلها مثالية للأرضيات الصناعية والطلاءات الشاقة وأعمال الإصلاح والتدعيم الإنشائي والتطبيقات الوقائية المتخصصة في المشروعات السكنية والتجارية والصناعية واسعة النطاق.

المنتج	الوصف
	بيسكو ايبوكسي ارضيات SF-105 طلاء إيبوكسي ثنائي المكونات وخال من المذيب، مصمم لتقديم تشطيب أرضيات متين ومقاوم للمواد الكيميائية وناعم للاستخدام الصناعي والتجاري. الاستخدام: داخلي مجال الاستهلاك: ٤٠,٠ ~ ٤٥,٠ م² (كدهان) (كجم ٣ كجم + سائل ١٢ سائل) كجم ١٥ التعبئة (١): طقم (كجم ١ كجم + سائل ٤ سائل) كجم ٥ التعبئة (٢): طقم
	بيسكو ايبوكسي ارضيات SF-106 طلاء إيبوكسي ثنائي المكونات وخال من المذيب، مع إمكانية إضافة حشوات لأسطح مانعة للانزلاق أو بقوام محبب. مثالي للمناطق التي تتطلب مقاومة للانزلاق ومستوى عالٍ من النظافة والمتانة طويلة الأمد. الاستخدام: داخلي مجال الاستهلاك: ٥,٠ ~ ٦,٠ م² (عند سماكة ٣ مم) (كجم ٢,٥٥ كجم + سائل ١٢,٤٥ سائل) كجم ١٥ التعبئة (١): طقم (كجم ٠,٨٥٠ كجم + سائل ٤,١٥٠ سائل) كجم ٥ التعبئة (٢): طقم
	بيسكو ايبوكسي برايمر P-101 برايمر إيبوكسي ثنائي المكونات وخال من المذيب، مخصص لإحكام وإعداد أسطح الخرسانة قبل تطبيق طلاءات الإيبوكسي. يحسن التلاصق ويقلل الامتصاص ويمنع الثقوب الدقيقة أو انبعاث الغازات. مجال الاستهلاك: ٤٩,٥ ~ ٥٠,٠ م² (تعبئة (١)) (كجم ٤ كجم + سائل ٨ سائل) كجم ١٢ التعبئة (١): طقم (كجم ١ كجم + سائل ٢ سائل) كجم ٣ التعبئة (٢): طقم
	بيسكو ايبوكسي برايمر P-102 برايمر إيبوكسي عالي الأداء ثنائي المكونات وخال من المذيب، مصمم للأسطح الصعبة أو عالية الكثافة. يوفر نفاذية أعمق وتثبيتاً أفضل على الخرسانة الكثيفة أو الإيبوكسي القديم أو مناطق الإصلاح. مجال الاستهلاك (عند سماكة ٣ مم): ٢٠,٠ ~ ٢٥,٠ م² (تعبئة (١)) (كجم ٣ كجم + سائل ١٢ سائل) كجم ١٥ التعبئة (١): طقم (كجم ١ كجم + سائل ٤ سائل) كجم ٥ التعبئة (٢): طقم





المنتجات المتخصصة

المنتج	الوصف
	بيسكو مورتر مونة لاصقة رفيعة السمك قائمة على الأسمنت ومعززة بالبوليمر، مصممة لربط بلوكات الطابوق الأبيض والألواح خفيفة الوزن والعناصر الخرسانية مسبقة الصب. سماعة التطبيق: ٢٠-٥٠ مم م²: ٨٠-٧٠ (التغطية (كيس ٢٥ كجم) م²: ١١٠-٩٠ (التغطية (كيس ٤٠ كجم) ٢٥ كجم - ٤٠ كجم: التعبئة
	بيسكو جراوت CG-A مونة إسمنتية عالية الأداء مُصمّمة لإصلاح أسطح الخرسانة المتضررة، والشروخ الثابتة، والفجوات البسيطة أسفل صفائح القواعد. مُركبة بمُعدّلات بوليمرية وإضافات مُعوّضة للانكماش لتوفير التصاق قوي، وتقليل التشققات إلى الحد الأدنى، وتشطيب ناعم ومتين طويل الأمد. التعبئة: ٢٠ كجم - ٥٠ كجم



المنتجات المتخصصة

المنتج	الوصف
	بيسكو كراك فيكس معجون إصلاح دقيق معدل بالبوليمر لملء الشقوق السطحية في الخرسانة واللياسة. يوفر تلاحقًا قويًا وتشطيبًا ناعمًا للشقوق الشعرية أو الثابتة في المناطق الرأسية وتحت الأسقف. اللون: أبيض - رمادي النوع: ناعم - خشن م² (اعتمادًا على ملء الشروخ): ٩,٦ ~ ١٠,٠: التغطية ٢٠ كجم - ٤٠ كجم: التعبئة
	بيسكو فوم فيكس لاصق عالي قوة الالتصاق لتثبيت ألواح البوليستيرين و الفوم وغيرها من ألواح العزل على مختلف الأسطح. يضمن قوة مسك أولية عالية وتطبيقًا سلسًا وتوافقًا مع الأنظمة الأسمنتية وألواح الجبس. سماعة التطبيق: ٣٠-٥٠ مم م²: ٤,٥ ~ ٥,٠: التغطية ٢٠ كجم: التعبئة
	بيسكو مونترا طبقة تمهيدية إسمنتية معدلة بالبوليمر للحصول على سطح ناعم ومتجانس فوق الخرسانة المكشوفة والأسطح المليسة. سماعة التطبيق: ٢-٥ مم م²: ١٢,٠ ~ ١٥,٠: التغطية ٢٠ كجم: التعبئة
	بيسكو سيلف ليفلينج مادة تسوية وانسياب عالية القوة لتنعيم وتسوية أرضيات الخرسانة قبل تركيب السيراميك أو السجاد أو الفينيل. يوفر بيسكو سيلف ليفلينج تدفقًا ممتازًا وتصلبًا سريعًا وتشطيبًا ناعمًا من طبقة واحدة. سماعة التطبيق: ٢٠-١٠٠ مم م² (تخانة ٣ مم): ٤,٠ ~ ٦,٠: التغطية ٢٠ كجم: التعبئة





المنتجات المتخصصة

مجموعة متكاملة من منتجات البناء المتخصصة، صيغت بعناية لتلائم احتياجات التطبيقات الصعبة والمتطلبة. تضم حلول بيسكو مركبات الإصلاح، والمواد اللاصقة، وطبقات التسوية الرقيقة (سكيم كوت)، ومواد التسوية الذاتية، ومونات اللصق رفيعة السمك وكلها مصممة لتمنح تلاحقا قويا ومتانة وأداء يعتمد عليه. وتمتد ملامتها من الأعمال الإنشائية إلى التشطيبات النهائية، لتساعدك على إنجاز العمل بكفاءة ودقة ونتائج تدوم طويلا في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.



المنتج	الوصف
	بيسكو اكوا بوند عامل ربط ومضاف متعدد الاستخدامات، مصمم لتحسين التلاصق والمرونة في المونات الأسمنتية واللياسة وطبقات التسوية. يعزز الربط بين الأسطح الخرسانية القديمة والجديدة ويقلل التشقق والنفاذية. الاستخدام: داخلي وخارجي (بحسب قابلية السطح للامتصاص) م²/لتر ٧,٠-٥,٠ :التغطية (كعامل ربط) (لكل كيس أسمنت ٥٠ كجم) لتر ٤,٠-٢,٠ :التغطية (كمضاف) ٢٠ كجم :التعبئة
	بيسكو اكوا كريت عامل ربط SBR فئة ممتازة، مُصاغ للأعمال الإنشائية والتطبيقات الشاقة. يحسن التلاصق والتحكم في التشققات ومقاومة الماء في اللياسة وطبقات التسوية ومونات الإصلاح. الاستخدام: داخلي وخارجي (بحسب قابلية السطح للامتصاص) م²/لتر ٧,٠-٥,٠ :التغطية (كعامل ربط) (لكل كيس أسمنت ٥٠ كجم) لتر ٤,٠-٢,٠ :التغطية (كمضاف) ٢٠ كجم :التعبئة
	بيسكو برايمر برايمر أكريليك مائي يغلق ويثبت الأسطح الأسمنتية، يقلل امتصاص السطح ويحسن التلاصق للطبقات التالية مثل المعجون أو اللياسة أو القوامات أو الدهان، خاصة على الأسطح المسامية أو الساخنة. الاستخدام: داخلي وخارجي (بحسب مسامية السطح) م²/لتر ١٢,٠-١٠,٠ :التغطية ٢٠ كجم :التعبئة





العزل المائي و الحراري

مواد الربط و البرايمر

مجموعة متخصصة من عوامل الربط والبرايمرات والطلاءات الواقية، مصممة لتعزيز التلاصق وتحسين متانة الأسطح وإطالة عمر التشطيبات. وباعتماد تقنيات متقدمة، توفر منتجات بيسكو نفاذية ممتازة، وقوة ربط عالية، وحماية موثوقة للأسطح، بما يضمن أداء طويل الأمد في التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.



الوصف

بيسكو واتر بروف C-17
طلاء عزل مائي ثنائي المكونات للمناطق الرطبة والأسطح المغمورة والخرسانة الإنشائية. يكون C-17 طبقة مرنة مقاومة للتشققات تتحمل الحركة الحرارية وضغط الماء.

النوع: طلاء إسمنتي مرن للعزل المائي
التغطية: ١٦,٠ ~ ١٨,٠ م² (لكل ١ مم سماكة)
(كجم سائل ٥ + كجم بودرة ٢٠) كجم ٢٥ التعبئة: طقم

المنتج






العزل المائي و الحراري

الوصف	المنتج
بيسكو برووف طلاء عزل مائي أكريليكي عالي الأداء مخصص للأسطح الخرسانية المكشوفة والأسقف. يوفر طبقة مرنة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية تجسر الشقوق الدقيقة وتعكس حرارة الشمس للمساعدة على خفض درجات الحرارة الداخلية حتى ٤٠٪. نوع التشطيب: غشاء مرن متصل الاستخدام: داخلي و خارجي (بحسب مسامية السطح والسماكة المطلوبة للعزل) م² ٧٠٠-٨٠٠: التغطية كجم ٢٠: التعبئة	
بيسكو رووف نظام عزل مائي إسمنتي-بوليمري يشكل غشاء عالي المرونة والمتانة فوق الخرسانة والبناء. مثالي للشرفات المكشوفة والمناطق الرطبة والأسقف المائلة التي تتطلب مقاومة للتشققات وصد الماء وحماية من الأشعة فوق البنفسجية. الاستخدام: داخلي وخارجي التغطية: ٧٠٠-٨٠٠ م² التعبئة: طقم ٤٣ كجم (٢٣ كجم بودرة + ٢٠ كجم سائل)	
سيتا رووف غشاء أكريليك مائي قابل للدهن بالفرشاة، مصمم لأسطح الأسقف الثابتة أو قليلة الاجهاد. يوفر سيتا رووف عزل مائي بنسبة ١٠٠٪ مع عكس لأشعة الشمس لعزل حراري متوسط، مما يجعله مثاليًا للأسطح المكشوفة. نوع التشطيب: ملمس حجر ناعم / أبيض مطفي الاجزاء: داخلي وخارجي التغطية (نظري): ٧٠٠ - ٨٠٠ م² (طبقتان) التعبئة: ٢٠ كجم	

العزل المائي و الحراري

نطاق عالي الأداء من حلول العزل المائي والحراري المصممة لحماية الهياكل الخرسانية والبنائية. وباعتماد تقنيات أكريليك وإسمنت-بوليمر متقدمة، توفر أنظمة بيسكو مرونة فائقة ومقاومة للتشققات ومتانة طويلة الأمد، مع حماية متصلة ضد تسرب الماء وأشعة UV والإجهاد الحراري على الأسطح والأسطح المكشوفة والشرفات والمناطق الرطبة.





الجدران الديكورية

الوصف	المنتج
بيسكو جرافيك لياسة ديكورية إسمنتية مُجهزة مسبقًا تعطي قوامات مخططة/ممشطة للواجهات الرأسية الخارجية. توفر طبقة محكمة مقاومة للعوامل الجوية، مثالية لإضفاء عمق وطابع على الواجهات المعمارية. نوع التشطيب: مخدد / ممشط / رستيك الاستخدام: خارجي (بحسب القوام) م² ١٥,٠-٢٠,٠ : التغطية كجم ٤٠ : التعبئة	
بيسكو جرافيتو طلاء قوام أكريليكي مصمم لمنح تشطيب مخدد أو مسحوب أنيق على الجدران. جاهز للاستخدام، مائي الأساس، ومناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية. يوفر مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية والماء. نوع التشطيب: مسحوب / مخدد الاستخدام: داخلي وخارجي (بحسب القوام) م² ١١,٠-١٢,٠ : التغطية كجم ٢٥ : التعبئة	
بيسكو تيكس تشطيب قوام أكريليكي جاهز يُرش، يمنح سطحًا ناعم الملمس شبيهًا بالحجر مع تأثير أبيض مطفي أنيق. يمكن طلاؤه لاحقًا بدهانات مائية أو أكريليكية لتخصيص الألوان وتعزيز التصميم. نوع التشطيب: ملمس حجري ناعم / أبيض مطفي الاستخدام: داخلي وخارجي (بحسب القوام) م² ٢٠,٠-٢٥,٠ : التغطية كجم ٢٠ : التعبئة	

الجدران الديكورية

مجموعة عالية الجودة من تشطيبات الجدران الديكورية، مصممة لتوفير قوامات أنيقة وحماية طويلة الأمد. وبصياغة مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي، تضمن منتجات بيسكو للجدران الديكورية تلاصق ممتاز ومتانة ومقاومة لعوامل التجوية. من اللبسات الإسمنتية إلى القوامات الأكريليكية، تقدّم خيارات متنوعة تعزّز الواجهات المعمارية بعمق ولمس وطابع وتشطيبات أنيقة.





حماية الاسطح و مقاومة الكربنة


الوصف	المنتج
بيسكو انتي كاربونيشن طلاء أكريليكي عالي الأداء لحماية الخرسانة والأسطح الأسمنتية المكشوفة من الكربنة وهجوم الكلوريدات والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية. نوع التشطيب: مطفي الاستخدام: طلاء واق خارجي م ² : ٩٠٠-١٠٠٠:التغطية (نظري) كجم ٢٠:التعبئة	
بيسكو بروتيكشن طبقة نانوية شفافة قابلة للتنفس قائمة على السيليكون، مصممة لحماية الأسطح الأسمنتية من الماء والغبار والبقع وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع الحفاظ على المظهر الطبيعي وإطالة عمر التشطيبات الديكورية والأسطح المكشوفة. الاستخدام: داخلي وخارجي (بحسب امتصاص السطح) م ² /لتر 4.0-6.0:التغطية (لكل طبقة) كجم 20:التعبئة	



حماية الاسطح و مقاومة الكربنة

نظام طلاء أكريليكي مائي عالي الأداء، مصمم خصيصا لحماية الخرسانة والأسطح الأسمنتية المكشوفة من الكربنة، وهجوم الكلوريدات، والرطوبة، والعوامل الجوية القاسية، والأشعة فوق البنفسجية. يوفر حاجزا قابلا للتنفس ومقاوما للماء في الوقت نفسه، لضمان متانة طويلة وحماية إنشائية ومقاومة فائقة للجسور والأنفاق والواجهات وغيرها من تطبيقات البنية التحتية المطلوبة.





دهانات سلسلة توب كوت

الوصف	المنتج
بيسكو توب كوت ٦٠٠ دهان مستحلب أكريليك مائي عالي الجودة، مخصص للاستخدامات الداخلية. نوع التشطيب: مطفي الاستخدام: داخلي (حسب امتصاص السطح) م^٢: ١٠٠,٠-١٢٠,٠: التغطية (لكل طبقة) كجم: ٢٠: التعبئة	
بيسكو توب كوت ٧٠٠ دهان مستحلب أكريليك مائي فئة مميزة بتشطيب مطفي متين، للاستخدامات الداخلية والخارجية. نوع التشطيب: مطفي الاستخدام: داخلي وخارجي (حسب نوع السطح) م^٢: ١٠٠,٠-١٢٠,٠: التغطية (لكل طبقة) كجم: ٢٠: التعبئة	
بيسكو توب كوت ٨٠٠ دهان أكريليك مستحلب بتشطيب حريري لامع، مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي. نوع التشطيب: نصف مطفي (ربع لمعة) الاستخدام: داخلي وخارجي م^٢: ١٢٠,٠-١٣٠,٠: التغطية (لكل طبقة) كجم: ٢٠: التعبئة	
بيسكو توب كوت ٩٠٠ دهان أكريليك مائي فئة فاخرة بتشطيب نصف لامع للاستخدام الداخلي والخارجي. نوع التشطيب: نصف لامع (نصف لمعة) الاستخدام: داخلي وخارجي م^٢: ١٢٠,٠-١٣٠,٠: التغطية (لكل طبقة) كجم: ٢٠: التعبئة	

سلسلة دهانات توب كوت

نطاق متميز من دهانات الأكريليك المائية المتقدمة للاستخدامات الداخلية والخارجية. توفر تغطية ممتازة وسهولة في التطبيق وتلاصقا قويا، مما يضمن حماية متينة وتشطيبا ديكوريا راقيا. تتوفر خيارات مطفي وحريري لامع ونصف لامع، وقد صيغت دهانات بيسكو توب كوت لأداء طويل الأمد في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.





الجدران و اللياسة

المنتج	الوصف
	بيسكو بوتى ١٠٠ معجون حوائط أكريليكي عالي الجودة جاهز للاستخدام للاستخدام الداخلي. يُستخدم لتنعيم وتسوية العيوب على الجدران والأسقف قبل الدهان. يوقر تشطيبا ناعما وتلاصقا ممتازا وامتصاصا منخفضا، مما يحسن مظهر الدهان النهائي وتغطيته. التغطية (لكل طبقة): ٢٥.٠ - ٣٠.٠ م² التعبئة: ٢٠ كجم
	بيسكو بوتى ٢٠٠ معجون تشطيب أكريليكي عالي الجودة جاهز للاستخدام للتطبيقات الداخلية والخارجية. يوقر سطحا ناعما ومتجانسا فوق الجدران الأسمنتية، ويحسن تلاصق الدهان ومتانة السطح. التغطية (لكل طبقة): ٢٥.٠ - ٣٠.٠ م² التعبئة: ٢٠ كجم
	بيسكو جوينت روك معجون وصلات أكريليكي جاهز للاستخدام، مُصاغ لملء ولصق وتشطيب الوصلات بين ألواح الجبس وأنظمة الجدران الجافة الأخرى. يوقر تشطيبا ناعما مقاوما للتشققات وتلاصقا ممتازا وسهولة في الصنفرة، مناسب لأعمال التشطيب الداخلي الاحترافية. التغطية (لكل مم سماكة): ٤٥.٠ - ٤٥.٠ م² (حسب العمق) التعبئة: ٢٥ كجم




الجدران و اللياسة

المنتج	الوصف
	بيسكو سبلاش طبقة ربط إسمنتية تُستخدم لخلق تماسك ميكانيكي للطبقات التالية من اللياسة أو اللياسة الديكورية. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٩.٠ - ١٠.٠ م² التعبئة: ٤٠ كجم
	بيسكو بلستر مونة جافة مجهزة مسبقا لأعمال اللياسة الداخلية والخارجية للجدران. توفر جودة ثابتة وتلاصقا قويا. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٢.٤ - ٢.٦ م² التعبئة: ٤٠ كجم
	معجون بيسكو طبقة تسوية إسمنتية ناعمة تُستخدم لمعادلة أسطح الجدران والأسقف قبل الدهان. مناسبة للجدران الخرسانية والمليسة. التغطية: ٢٥.٠ - ٢٥.٠ م² التعبئة: ٢٥ كجم



الجدران و اللياسة

لياسة عالية الجودة جاهزة للاستخدام، مناسبة للتطبيقات الداخلية والخارجية. توفر سهولة فرد ممتازة وتلاصقًا قويًا وتشطيبًا متينًا مقاومًا للتشققات على الأسطح الأسمنتية. يضمن المنتج تغطية متجانسة وتطبيقًا سهلًا، وصيغ لتحقيق أداء طويل الأمد في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.




التبليط الجرات

يتوفر بيسكو تايل جرات بالألوان التالية (يرجى طلب عينات فعلية)


	BTG-016
	BTG-017
BTG-001	BTG-018
BTG-002	BTG-019
BTG-003	BTG-020
BTG-004	BTG-021
BTG-005	BTG-022
BTG-006	BTG-023
BTG-007	BTG-024
BTG-008	BTG-025
BTG-009	BTG-026
BTG-010	BTG-027
BTG-011	BTG-028
BTG-012	BTG-029
BTG-013	BTG-030
BTG-014	BTG-031
BTG-015	


الالوان المخصصة متاحة حسب الطلب

تنويه : جميع درجات الالوان قابلة للتغير بسبب عملية الطباعة في هذا الكتالوج




The image displays three bags of BSCO Tile Grout against a dark blue background. The bags are white with blue and grey diagonal stripes at the bottom. The largest bag in the center is labeled '20KG'. To its left is a smaller bag labeled '5KG', and to its right is a medium-sized bag labeled '10KG'. All bags feature the 'BSCO' logo in large, bold, black letters. Below the logo, the text 'BSCO TILE GROUT' is written in English, followed by its Arabic equivalent 'بيسكو تايل جراوت'. A descriptive line in English and Arabic states: 'High strength cementitious grout resistant to water and fungi / لزينة أسمنتية عالية القوة و مقاومة للماء و الفطريات'. The bags also display several certification logos: 'SAUDI MADE' (with a palm tree icon), 'GERMAN TECHNOLOGY' (with a German flag icon), 'ISO 9001', 'SASO' (Saudi Standards and Metrology), 'EQM' (Environmental Quality Management), and 'FSC' (Forest Stewardship Council). The Arabic text on the side of the bags reads: 'بیسکو گراوت آسمنتی مقاوم بر آب و قارچ / بیسکو گراوت آسمنتی مقاوم بر آب و قارچ'.

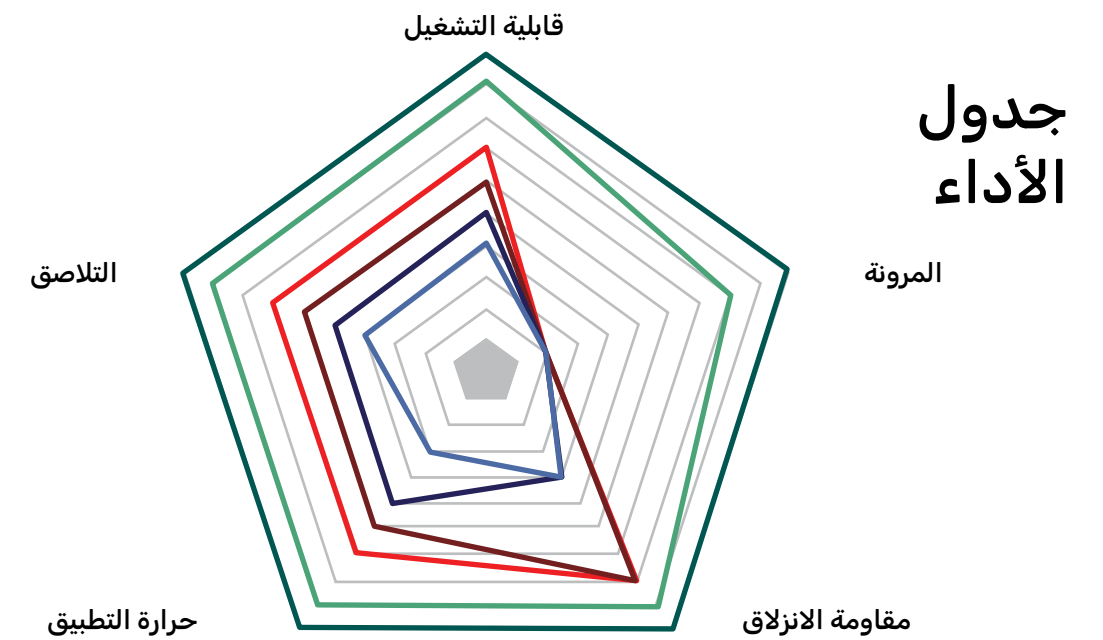55



المنتج	الوصف
	بيسكو اكوافيكس لاصق بلاط عالي الأداء بقدرة محسنة على مقاومة الانزلاق وزمن فتح ممتد. مثالي لتكريب بلاط السيراميك في المناطق الداخلية الرطبة أو المعرضة للماء. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٥,٠-٥,٠ م² (حسب السماكة ٠,٥ مم) التعبئة: ٢٠ كجم
	بيسكو الترا فيكس لاصق بلاط عالي الأداء مناسب للبورسلان والرخام والحجر والبلاط منخفض الامتصاص، مع مقاومة محسنة للانزلاق ووقت مفتوح ممتد. يتميز بمرونة عالية ومقاومة للإجهاد الناتج عن التغيرات الحرارية المفاجئة. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٥,٠-٥,٠ م² (حسب السماكة ٠,٥ مم) التعبئة: ٢٠ كجم






التبليط

الوصف	المنتج
بيسكو سيرافيكس لاصق بلاط إسمنتي قياسي مُصمّم لتثبيت بلاط السيراميك على الجدران والأرضيات الداخلية. مناسب للتركيبات الاعتيادية في المناطق الجافة. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٤,٠-٥,٠ م² (حسب السماكة ٠,٥ مم) التعبئة: ٢٠ كجم	
بيسكو سيرافيكس بلس لاصق بلاط إسمنتي قياسي مُصمّم لتثبيت بلاط السيراميك على الجدران والأرضيات الداخلية. مناسب للتركيبات الاعتيادية في المناطق الجافة. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٤,٠-٥,٠ م² (حسب السماكة ٠,٥ مم) التعبئة: ٢٠ كجم	
بيسكونايت لاصق بلاط مُعدّل بالبولىمر مناسب لبلاط السيراميك والبورسلين. يوفر قوة تلاحق ومثانة ممتازتين للأسطح الداخلية والخارجية. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٤,٠-٥,٠ م² (حسب السماكة ٠,٥ مم) التعبئة: ٢٠ كجم	
بيسكونايت بلس لاصق بلاط عالي الأداء للتطبيقات الشاقة، بما في ذلك أحواض السباحة الأولمبية والواجهات والمناطق عالية الحركة. مُهندَس للبورسلين والرخام والحجر والبلاط منخفض الامتصاص. اللون: أبيض - رمادي التغطية: ٤,٠-٥,٠ م² (حسب السماكة ٠,٥ مم) التعبئة: ٢٠ كجم	

التبليط

نطاق منتجات بيسكو الإسمنتية للبلاط مُهندَس لتقديم تلاحق عالي الأداء وموثوقية تركيب البلاط. تتميز المنتجات بمثانة ممتازة وتعدد استخدامات يغطي طيفًا واسعًا من تطبيقات البناء. وقد صيغت خصيصًا لتلبية متطلبات السوق السعودي، حيث تجمع بين تركيبات متقدمة وقوة عالية، بما يضمن نتائج تدوم طويلًا في جميع أنواع المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.

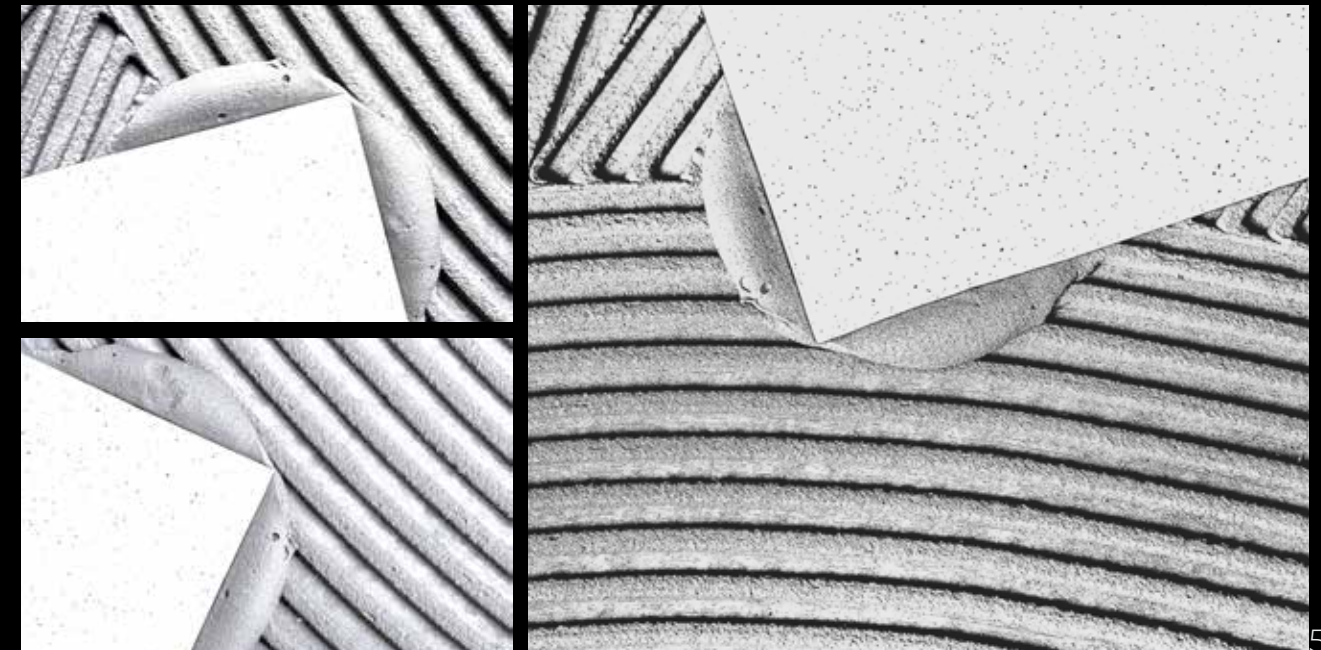

نظرة عامة عن الشركة

اسم الشركة: شركة الثنائية المتخصصة للصناعة

تاريخ التأسيس: ٢٠١٤م - ١٤٣٥هـ

العنوان: المملكة العربية السعودية - حفر الباطن - المنطقة الصناعية

رقم السجل التجاري: ٢٥١١.٢١٣٦٨



الفهرس

نظرة عامة عن الشركة
التبليط
الجدران واللياسة
سلسلة دهانات توب كوت
حماية الأسطح ومقاومة الكربنة
الجدران الديكورية
العزل المائي والحراري
مواد الربط والبرايمر
المنتجات المتخصصة
أنظمة الإيبوكسي

٦١-٦٠
٥٣-٥٩
٥٠-٥٢
٤٨-٤٩
٤٦-٤٧
٤٤-٤٥
٤١-٤٣
٣٩-٤٠
٣٦-٣٨
٣٤-٣٥

BSCO

DRY MIX

نبني الغد بثقة

كتالوج المنتجات

BILATERAL SPECIALIZED COMPANY FOR INDUSTRY
WWW.BSCOGROUP.COM